



OBETÓNOVAŤ PLÁŠŤ NÁDRŽE PO CELOM OBVODE V HR. MIN.150 mm - BETÓN - C16/20

POLYPROPYLÉNOVÁ NÁDRŽ - ŽUMPA , ZBERNÁ NÁDRŽ - 10 m³
NÁDRŽ - pr. 2540 mm x 2000 mm + pr. 600 mm x 1000 mm
(OSADENIE NÁDRŽE)

UPRAVENÝ TERÉN
± 0,000

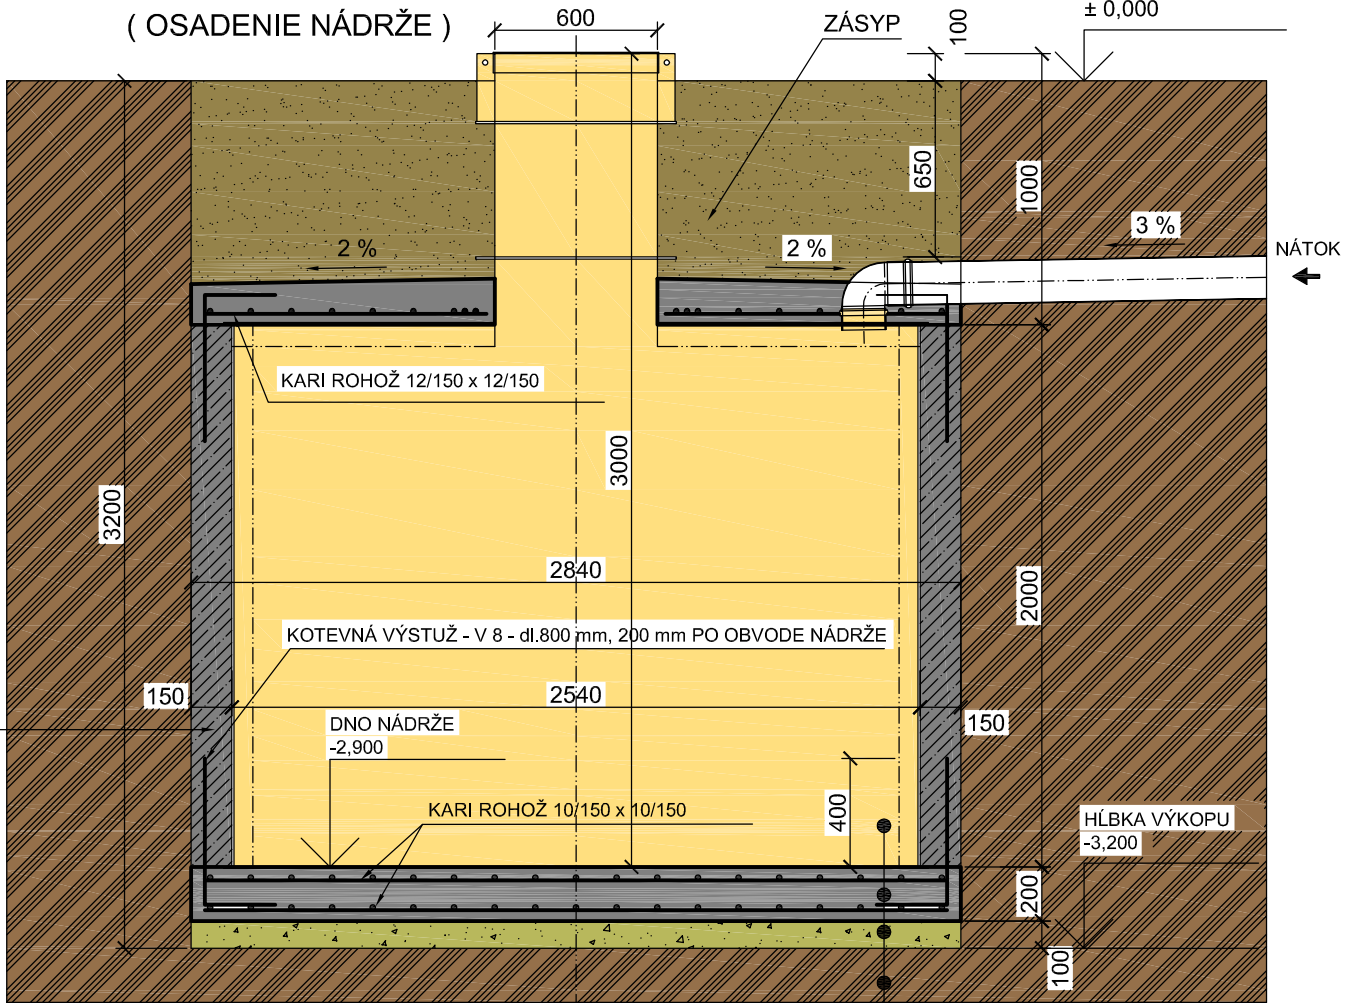

KOTEVNÁ VÝSTUŽ - V 8 - dl.800 mm, 200 mm PO OBVODE NÁDRŽE

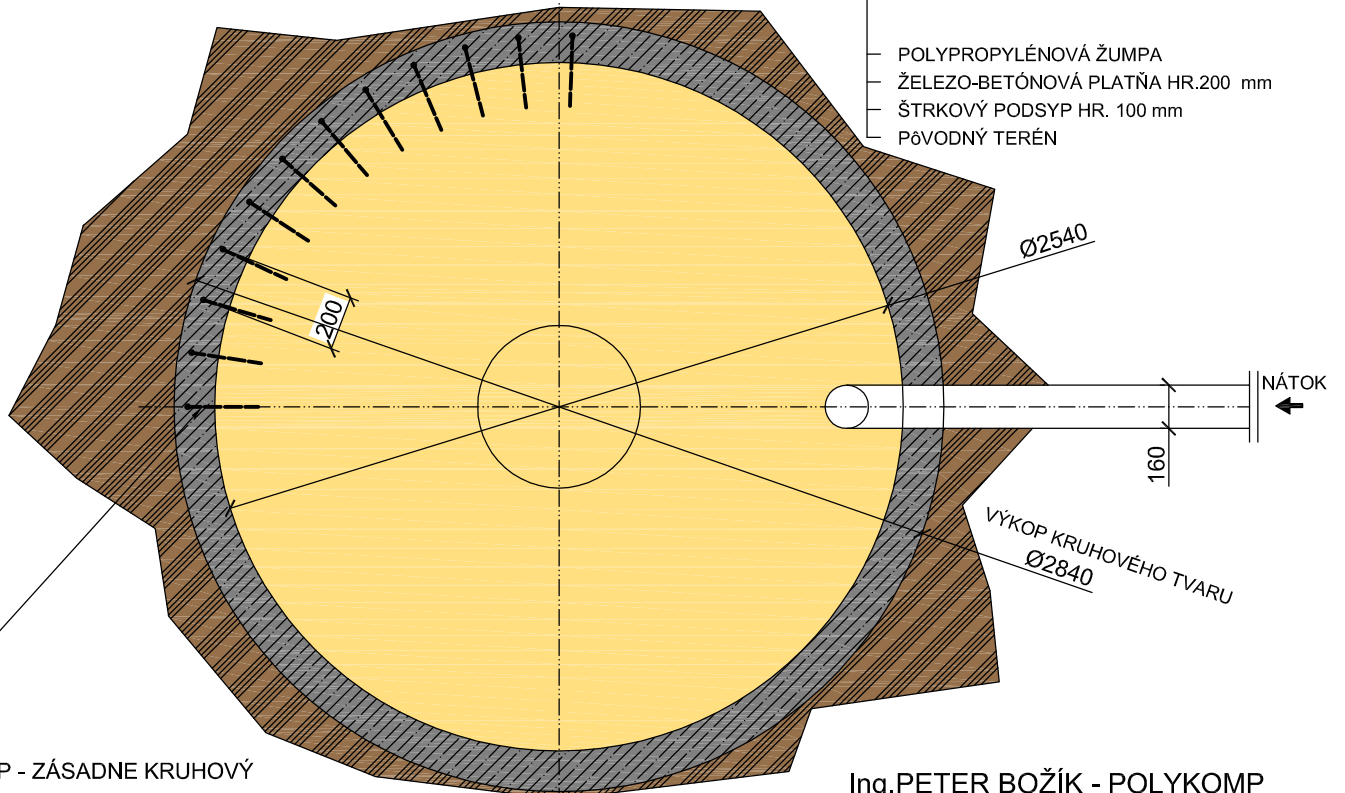

VÝKOP - ZÁSADNE KRUHOVÝ
(NIE ŠTVOREC-PôDORYS)!!!

Ing.PETER BOŽÍK - POLYKOMP
RAMPOVÁ 1 , KOŠICE

TEL./FAX : 055/ 632 45 28 , 0907 957 376 , e-mail : polykomp@centrum.sk, www.polykomp.sk