


POLYPROPYLÉNOVÁ NÁDRŽ - ŽUMPA , ZBERNÁ NÁDRŽ - 5 m³
 NÁDRŽ - pr. 2000 mm x 1500 mm + kónus + pr. 600 mm x 700 mm
 (OSADENIE NÁDRŽE)

A = Hĺbka výkopu a výška nádrže v závislosti od hĺbky uloženého kan. potrubia


OBETŇOVAŤ PLÁŠŤ NÁDRŽE PO CELOM OBVODE V HR. MIN. 150 mm - BETÓN - C16/20

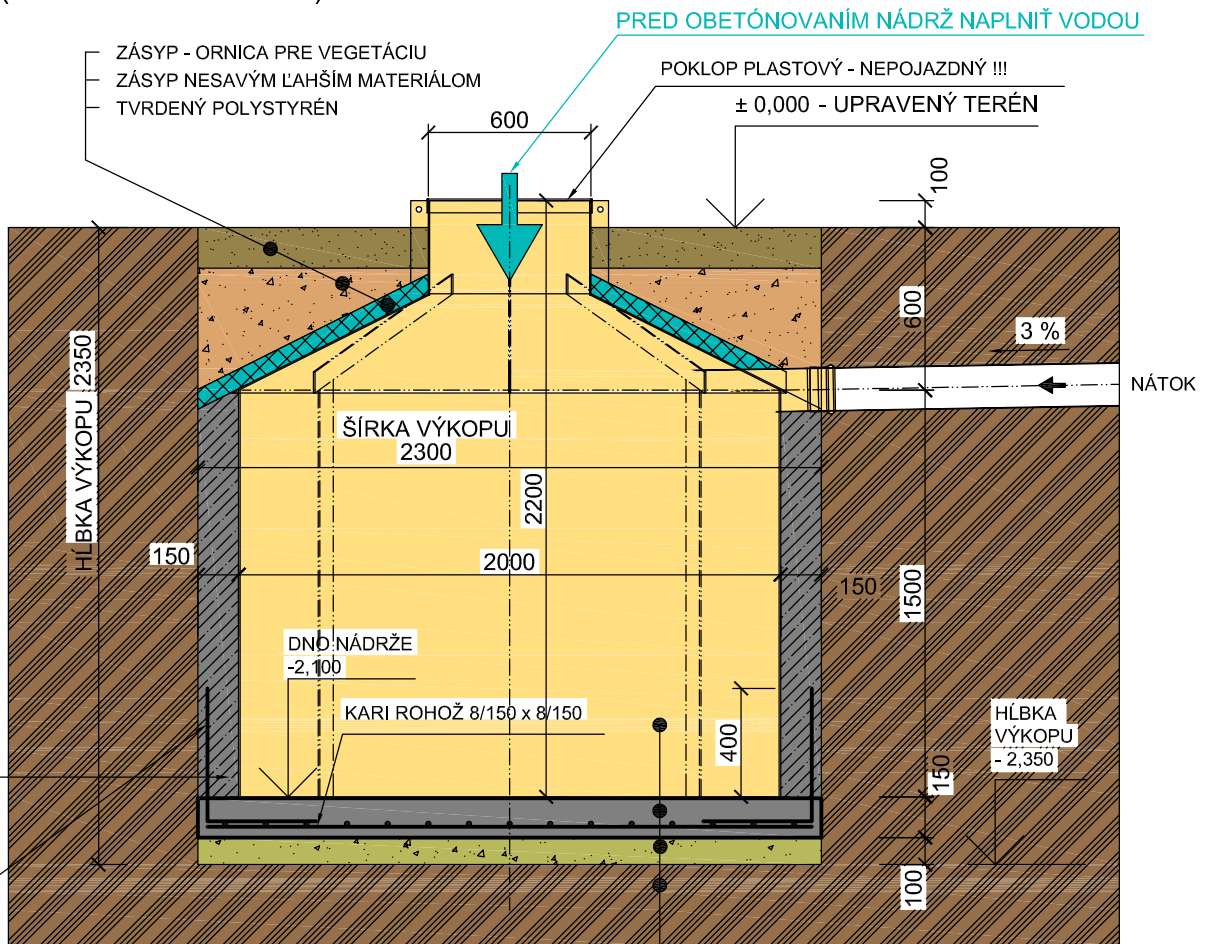

KOTEVNÁ VÝSTUŽ - V 8 - dl.750 mm, 200 mm PO OBVODE NÁDRŽE

KOTEVNÁ VÝSTUŽ - V 8 - dl.750 mm, 200 mm PO OBVODE NÁDRŽE

POLYPROPYLÉNOVÁ ŽUMPA
 BETÓNOVÁ PLATŇA HR. 150 mm + KARI 8/150 x 8/150
 ŠTRKOVÝ PODSYP HR. 100 mm
 Pôvodný terén

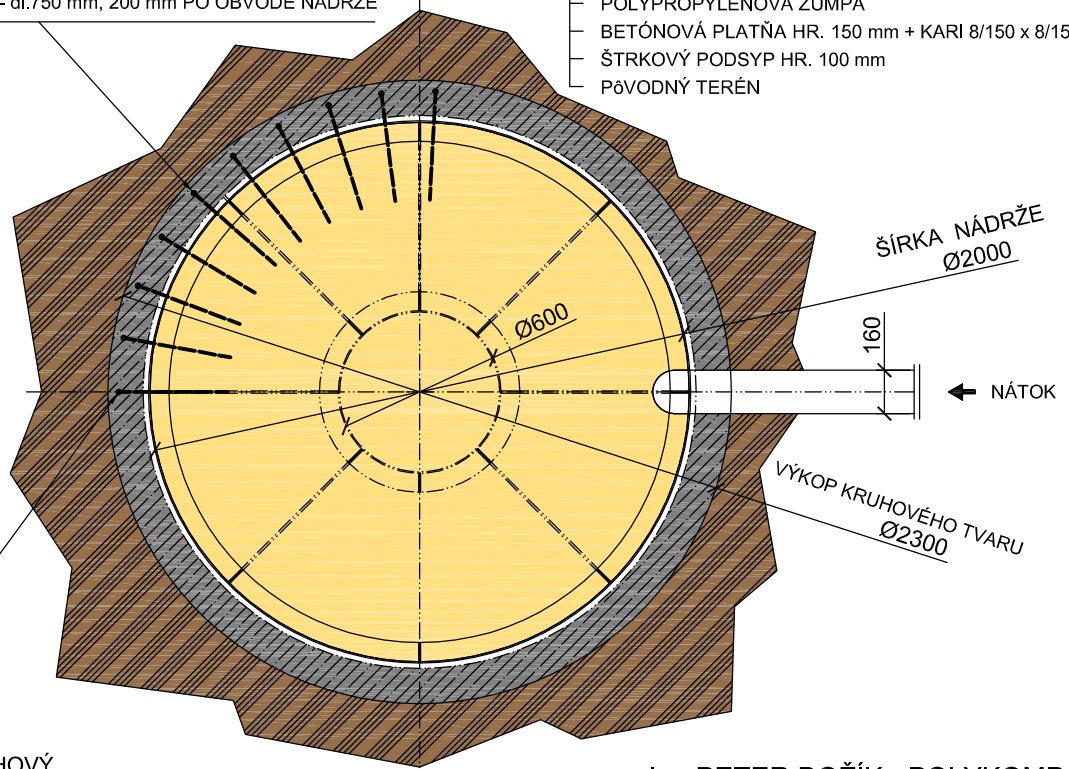

VÝKOP - ZÁSADNE KRUHOVÝ
 (NIE ŠTVOREC-PôDORYS)!!!

Ing. PETER BOŽÍK - POLYKOMP
 RAMPOVÁ 1, KOŠICE

TEL./FAX : 055/ 632 45 28 , 0907 957 376 , e-mail : polykomp@centrum.sk, www.polykomp.sk